

NODA

Debut!

N E X I O Rustic 45

ネクシオ ラスティック 45

化粧シートフロア

【防音フロア】

すべりにくい
加工で、ペット
汚れにも対応

多彩なインテリアと馴染み、人とペットに優しい空間を創り出す床材。

ネクシオ ラスティック 45【防音フロア】(NW45S2-RDA・ラスティックウォールナット柄：ダーク色)
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

NEXIO Rustic45

ネクシオ ラスティック 45【防音フロア】

すべりにくい ペット対応[汚れ] 防音 抗菌

ワックス不要 耐汚れ 耐擦りキズ クラックレス

節など自然な素材感を追求したデザインです。

低VOC F★★★★ 複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

11.5mm厚 直貼り 上履用




ラスティックウォールナット柄：ダーク色
NW45S2-RDA
 ● 143×900×11.5mm
¥36,000/ケース(¥11,655/㎡)24枚入



ラスティックエルム柄：ページ色
NW45S2-RBJ
 ● 143×900×11.5mm
¥36,000/ケース(¥11,655/㎡)24枚入



ラスティックメイプル柄：ペール色
NW45S2-RPA
 ● 143×900×11.5mm
¥36,000/ケース(¥11,655/㎡)24枚入

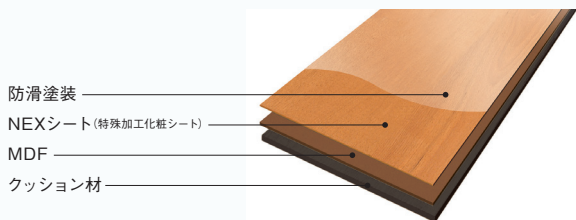

ラスティックチェリー柄：ミディアム色
NW45S2-RME
 ● 143×900×11.5mm
¥36,000/ケース(¥11,655/㎡)24枚入



ラスティックオーク柄：ライト色
NW45S2-RLT
 ● 143×900×11.5mm
¥36,000/ケース(¥11,655/㎡)24枚入

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗菌処理、防汚塗装
寸法	143×900×11.5mm
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)

ワックス不要：ワックスがけについて

- 弊社通常塗装品と比べ、キズ等がつきにくくなっています。ワックスがけをしなくても日頃のお手入れで充分です。
- 日頃のお手入れはゴミやほこりを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。乾拭きで落ちない汚れは、固く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。また、汚れに応じて中性洗剤やアルコール等を使用して拭き取ってください。
- キズがってしまった場合や軽微なツヤムラがある場合、また長期的にご使用後は下記ワックスを塗布してください。
 (株)リレイ：ハイテックフローリングコート
 ※ワックスがけされると、フロア表面がワックスの性能になり、本来の性能が損なわれる場合がありますのでご注意ください。

水ぬれ・湿気のご注意

- ※フロアの表面は水分により凹凸、シワ等が発生する場合があります。湿った下地には絶対に施工しないでください。
- ※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策をおこなってください。

ご注意

- この製品はペットの歩行に配慮したすべり抵抗に設定していますが、すべてのペット(犬・猫)の歩行に適しているとは限りませんのでご注意ください。またペットが走り回る場合はすべることがありますのでご注意ください。
- ペットによるおしっこ(アンモニア等)の汚れに強い床材ですが、長時間放置されますとフロア表面に問題が生じる場合があります。すぐに固く絞った雑巾等できれいに拭き取ってください。
- 本製品と他のフロアを施工した場合、すべりの違いにより歩行感覚が変わり、つまずいたり転倒するおそれがありますのでご注意ください。
- 肉球まわりの毛や爪の手入れを怠ると歩行時でもすべり危険がありますのでご注意ください。
- キズが全くつかないわけではありません。ペットによってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
- 窓際等で長時間直射日光があたりますと、床表面に日焼けによる変色やクラック(ひび割れ)が起きる場合があります。カーテンやブラインド等で遮って、直射日光からフロアを保護してください。尚、直射日光があたりやすいカーテンやブラインドの下部は、フロアの種類に関わらず著しい変色やクラック(ひび割れ)が発生しやすいのでマット等で保護することをおすすめします。ご使用時は、マット等の注意事項に従ってください。
- 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等の原因になります。
- 電気カーペットは床材との間に熱がこもり、シワやすき間が発生する原因になりますので使用しないでください。

すべりの評価 すべりにくい

人とペットの快適な歩行に配慮。


すべり抵抗係数	すべりやすい ← 0.2 0.3 0.4 0.5 → すべりにくい
C.S.R	0.2 0.3 0.4 0.5
人に対するすべり評価	■ 一般フロア ■ ネクシオラスティック45 [防音フロア]

積載荷重80kgf、くつ下におけるすべり抵抗値
 C.S.R:人を対象としたすべり抵抗係数
 弊社測定
 ※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。

すべり抵抗係数	すべりやすい ← 0.2 0.3 0.4 0.5 → すべりにくい
C.S.R-D'	0.2 0.3 0.4 0.5
ペットに対するすべり評価	■ 一般フロア ■ ネクシオラスティック45 [防音フロア]


積載荷重5kgf、擬似肉球におけるすべり抵抗値
 C.S.R-D':ペットを対象としたすべり抵抗係数
 弊社測定
 ※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。

■断面図(mm)

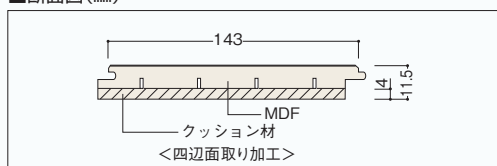

防音の性能 防音

●床衝撃音レベル低減量試験結果



測定：(一財)日本建築総合試験所
 試験番号：IVA-16-0175

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。