

施工のポイント

※施工につきましては、必ず製品に
同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。

施工上のご注意

- 本製品は一般住宅向けリフォーム専用の粘着フロアです。既存の床面の上から貼付けて施工します。既存の床面が施工できる床面であることを確認してください。
- 施工箇所に扉がある場合、本製品を施工しても扉開閉時に下端がすらないことを事前に確認してください。
- 本製品を一度貼付けた後に剥がす場合、下地が破損することがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は濡れる可能性があるトイレ/洗面所/脱衣所/浴室等に使用しないでください。
- 本製品は著しく高温/低温/多湿/乾燥する部屋には使用しないでください。
- 本製品は床下換気/地面からの防湿処理がされていない部屋には使用しないでください。
- 本製品は下地床材の実が破損している部屋には使用しないでください。
- 本製品は長手方向に連続して8枚以上(7.2m以上)施工しないでください。
- 室温が5℃以下となる部屋で施工しないでください。
- 本製品は水分/ホコリを大変苦手とします。施工前に取除いてください。
- 施工中にキズを付けたり、表面に硬いものを落とさないでください。
- 本製品は水のかかる場所や直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- 本製品は壁等に立て掛けて保管しないでください。

○ 施工できる床面


- ◆表面が平滑な木質系または樹脂系の床面
- ◆木質系床材(捨貼りフロア、直貼り/防音フロア等)
- ◆樹脂系床材(Pタイル、塩ビタイル、長尺シート等)
- ◆木質下地材(合板等)

✕ 施工できない床面

- ◆表面にクッション性のある床面(CFシート等)
- ◆床暖房用の床面
- ◆布地の床面(カーペット等)
- ◆下地に固定されていない床面
- ◆不陸(波打ち) / 反り / 段差が下記の床面
 - ・不陸: 1mにつき4mm以上
 - ・反り: 30cm幅で1mm以上
 - ・段差: 0.5mm以上
- ◆水分を多く含んだ床面(含水率14%以上)
- ◆その他 コンクリート、畳等

納まり例


本製品は、納まり例に記載のすき間/最小寸法を守って施工してください。また、既存の床面の継ぎ目とリフォームフロアの継ぎ目はできるだけずらして施工してください。

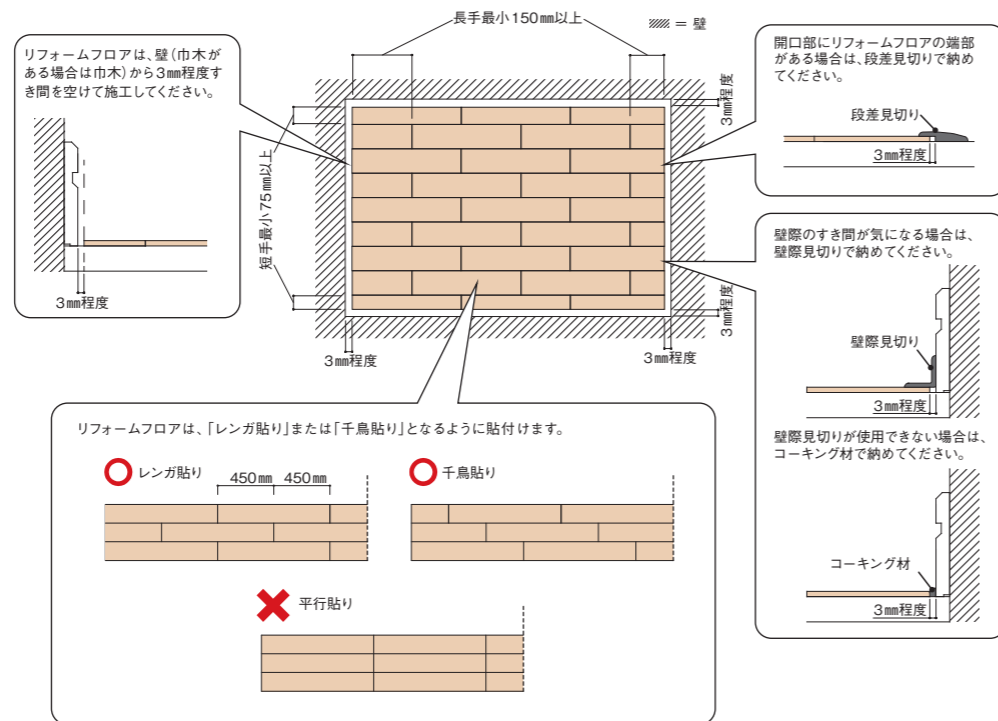


後仕上げタイプ 上り框 L型完成品

〈化粧シート〉 低VOC F★★★★ 規制対象外部材 建産協 K-002089

取付けは、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。



- FA3R-20(K1・D1・E1・L1・P1・M1・G1・W1・C1・AA・WT・BC・EM・SN・M2・W2)
●1,950×129×80mm
¥13,000
- FA3R-21(K1・D1・E1・L1・P1・M1・G1・W1・C1・AA・WT・BC・EM・SN・M2・W2)
●2,950×129×80mm
¥19,000

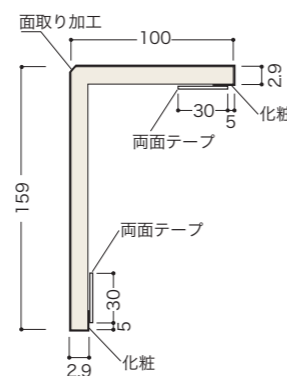

- FA3R-22(K1・D1・E1・L1・P1・M1・G1・W1・C1・AA・WT・BC・EM・SN・M2・W2)
●1,950×159×100mm
¥15,000
- FA3R-23(K1・D1・E1・L1・P1・M1・G1・W1・C1・AA・WT・BC・EM・SN・M2・W2)
●2,950×159×100mm
¥21,000

●付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。

Canauer^{カナエル} REFORM

カナエル リフォームフロア カナエル リフォームフロア VC

両面テープ不要 接着剤不要

粘着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ

カンタン省施工!

- 2.5mm厚で、カッターで切断可能。
- ワックスがけが不要なフロア。
- 汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。

接着剤施工と比較し養生時間
約 **5** 時間
削減

騒音・粉塵が少ないため

集合住宅の リフォームに最適!

建築確認申請が不要

2025年4月より、建築基準法の「審査省略制度(4号特例)」が縮小。

上貼りだけの省施工

遮音性能LL-45・LL-40は
維持したまま

防音直貼りフロアの上にも


直接貼れます!

低VOC F★★★★ 建産協 K-003305

Canaerü REFORM カナエル リフォームフロア

2.5mm厚 上貼り 上履用


- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐擦りキズ
- クラックレス

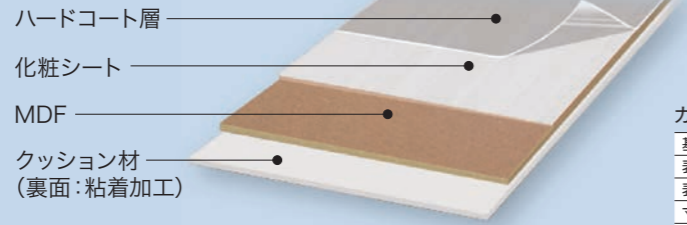

カナエル リフォームフロア (2.5mm厚)

基 材	MDF・クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸 法	150×900×2.5mm
梱 包 入 数	12枚入(1.62㎡)

■ 化粧シート貼り 2.5mm厚 溝なし(150mm幅) 表面:化粧シート 梱包入数:12枚入(1.62㎡)

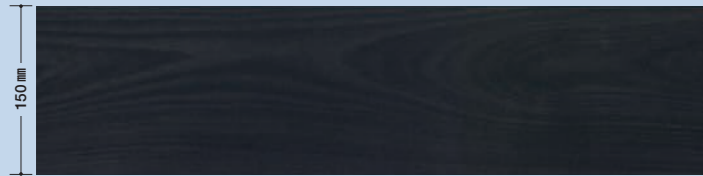

ヒッコリーブラック色
CRFS1-K1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



ウォールナットダーク色
CRFS1-D1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



チェリーミディアム色
CRFS1-E1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



オークライト色
CRFS1-L1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



メイプルパール色
CRFS1-P1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



メイプルミルク色
CRFS1-M1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



オークグレイジュ色
CRFS1-G1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入



アッシュホワイト色
CRFS1-W1 ●150×900×2.5mm ¥17,500/ケース(¥10,802/㎡)12枚入

低VOC F★★★★ 建産協 K-003305


Canaerü REFORM カナエル リフォームフロア VC

2.5mm厚 上貼り 上履用

- 抗ウイルス
- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐擦りキズ
- クラックレス

抗ウイルス剤配合
ハードコート層

化粧シート
MDF
クッション材
(裏面:粘着加工)

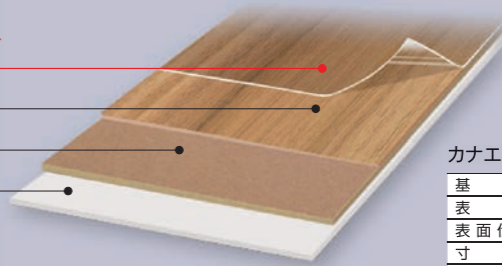


カナエル リフォームフロア VC (2.5mm厚)

基 材	MDF・クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸 法	150×900×2.5mm
梱 包 入 数	12枚入(1.62㎡)

■ 化粧シート貼り 2.5mm厚 溝なし(150mm幅) 表面:化粧シート 梱包入数:12枚入(1.62㎡)



アカシア柄
CRFS1V-AA ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入

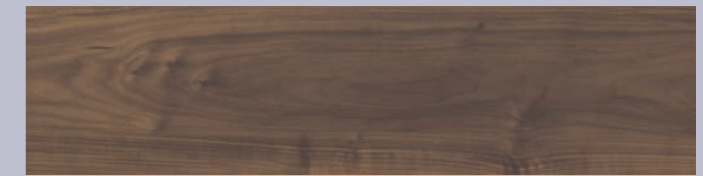

ウォールナット柄
CRFS1V-WT ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入



ブラックチェリー柄
CRFS1V-BC ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入



エルム柄
CRFS1V-EM ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入



セン柄
CRFS1V-SN ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入



メイプルミルク色
CRFS1V-M2 ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入




アッシュホワイト色
CRFS1V-W2 ●150×900×2.5mm ¥18,000/ケース(¥11,111/㎡)12枚入

ご注文の際のお願い

●M2:メイプルミルク色の床材を使用の場合は見切りはM1:メイプルミルク色
W2:アッシュホワイト色の床材を使用の場合は見切りはW1:アッシュホワイト色を使用してください。

※表示価格には消費税、施工費は含まれておりません。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでご確認ください。

カナエル リフォームフロア / カナエル リフォームフロア VC 特長

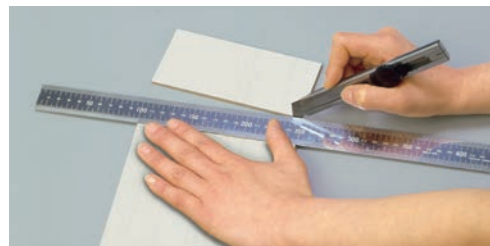

カッターで切断できます。




裏面のはく離紙をはがして、上から置くように軽くおさえます。




既存の床や合板下地等に直接施工ができます。

カナエル リフォームフロア (CRFS1-W1:アッシュホワイト色)

■断面図(mm)

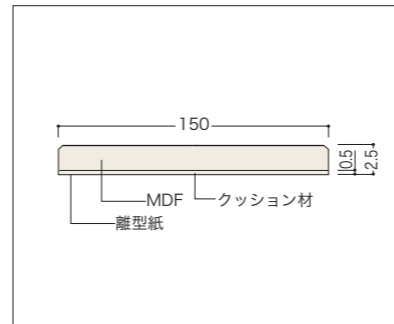

■段差見切り

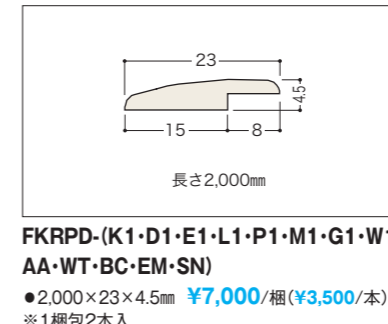

■壁際見切り

